

CARATTERISTICHE ATTUATORE LINEARE MOD. "MINILAT"

LINEAR ACTUATOR CHARACTERISTICS MOD. "MINILAT"

ARTICOLO	TENSIONE (C.C.)	VELOCITA' A VUOTO (mm/sec)	VELOCITA' A MAX CARICO (mm/sec)	CORRENTE A VUOTO (A)	CORRENTE NOMINALE (A)	CARICO NOMINALE (N)
----------	--------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

ARTICLE	VOLTAGE (D.C.)	NO LOAD SPEED (mm/sec)	MAX LOAD SPEED (mm/sec)	NO LOAD CURRENT (A)	NOMINAL CURRENT (A)	NOMINAL LOAD (N)
---------	-------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

MINILAT 0,3A 1/12	12	14	7	0,1	0,2	5
	24	28	14	0,1	0,4	10
MINILAT 0,3A 1/27	12	7	3,5	0,1	0,2	10
	24	14	7	0,1	0,4	20
MINILAT 0,3A 1/60	12	3	1,5	0,1	0,2	20
	24	6	3	0,1	0,4	40

MINILAT 0,6A 1/12	12	20	10	0,2	0,4	7
	24	40	20	0,2	0,8	14
MINILAT 0,6A 1/27	12	10	5	0,2	0,4	15
	24	20	10	0,2	0,8	30
MINILAT 0,6A 1/60	12	5	2,5	0,2	0,4	30
	24	10	5	0,2	0,8	60

MINILAT 1,5A 1/12	12	30	15	0,3	0,8	30
MINILAT 1,5A 1/27	12	15	7,5	0,3	0,8	50
MINILAT 1,5A 1/60	12	7	3,5	0,3	0,8	100

Note generali/General notes:

- tolleranze generali sui valori in tabella / general tollerances +/- 20 %
- alcuni modelli disponibili solo a 12 Vcc (vedi tabella) / some models available only to 12 Vdc (see table)
- temperatura di esercizio/working temperature: -20 °C / + 85 °C
- encoder (effetto Hall) e protezione termica su richiesta/ encoder (hall sensor) and thermal protection upon request




DIMENSIONI ATTUATORE LINEARE "MINILAT"


LINEAR ACTUATOR "MINILAT" DIMENSIONS

VITE TRAPEZIA DISPONIBILE/ TRAPEZOIDAL SCREWS AVAILABLE

- $\phi 8.7$ passo 3 - pitch 3 (AISI 430F)
- $\phi 7.9$ passo 10 - pitch 3 (AISI 430F)

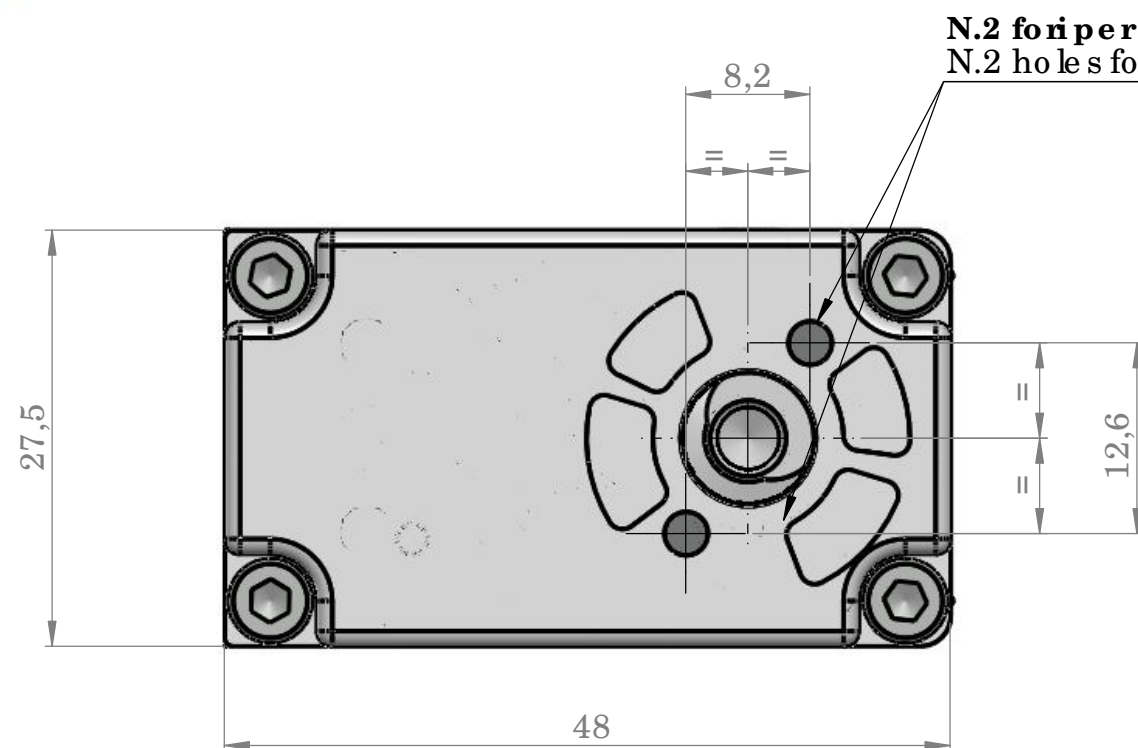

Corpo in materiale plastico (Acetalica + 30% fibra di vetro)
Plastic body (Acetal + 30% fibre glass)

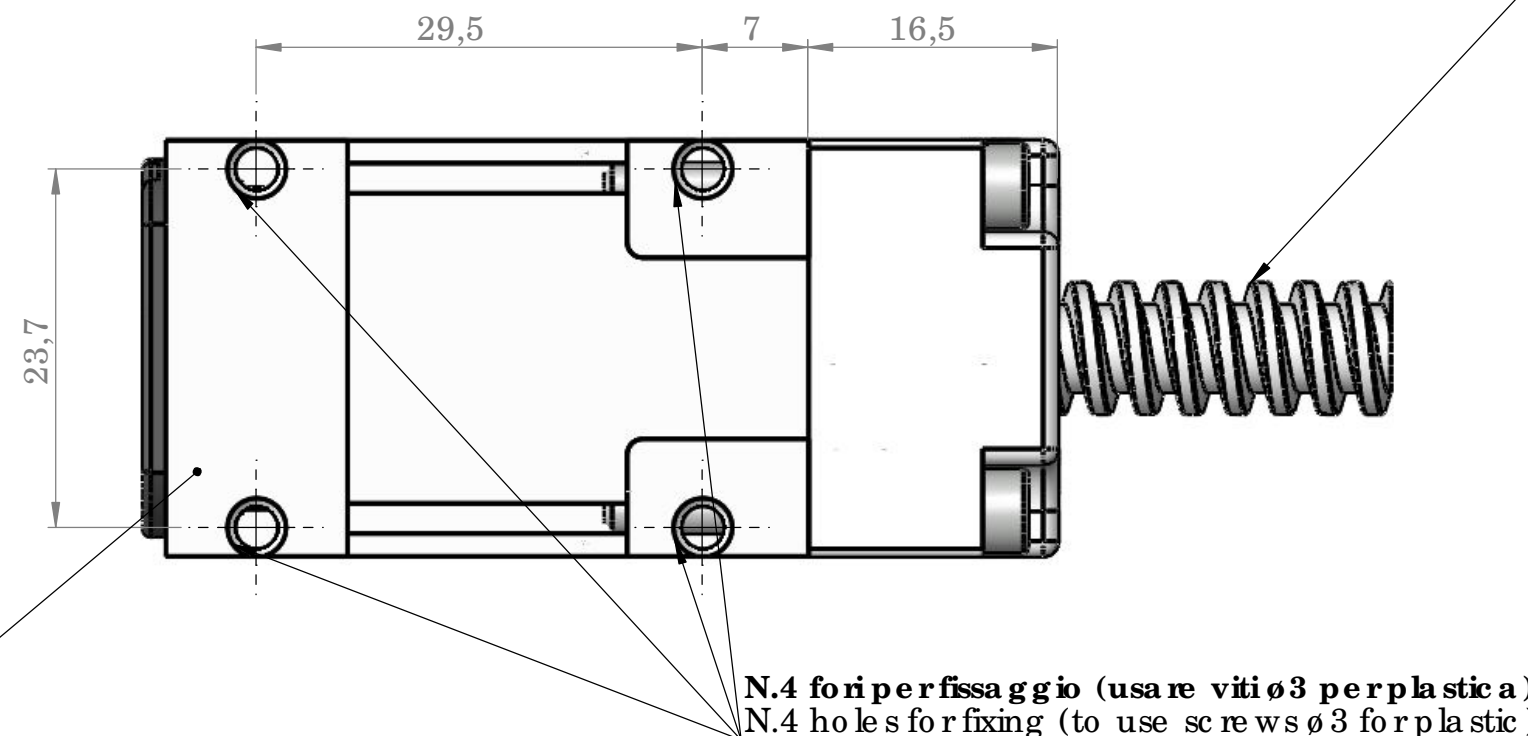

Pemi basculanti su richiesta
Lateral pivots on request

SO LUZIONI STANDARD ATTACCHI VITE
STANDARD SOLUTIONS FIXING SCREW

